
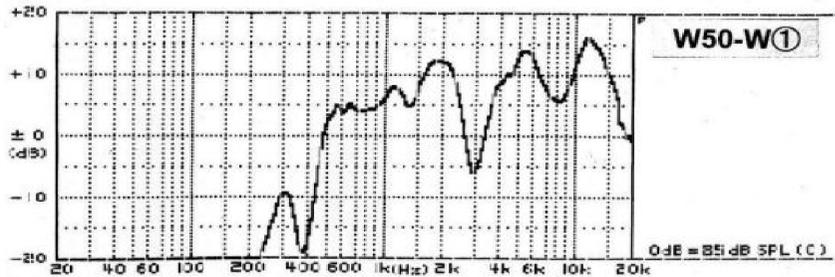
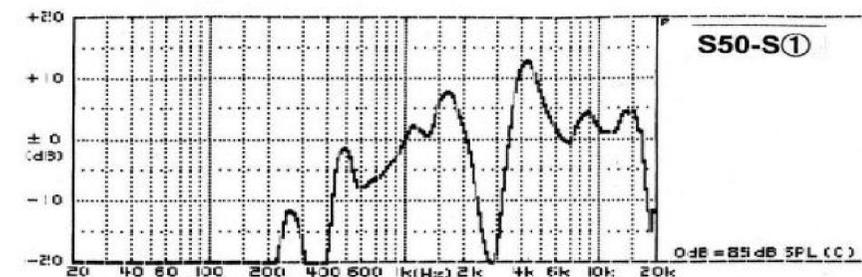
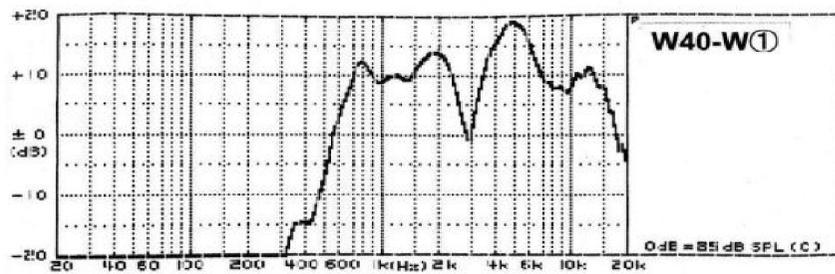
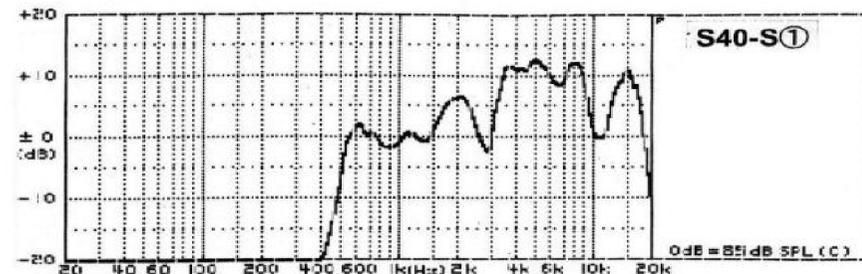
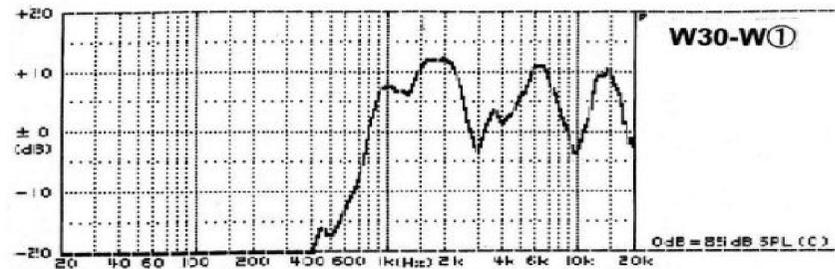


品名	(株)PZT研究所 PZT標準ドライバー	日付	h 19.3.22	入力電圧 [V]	5V/1kHz	距離 [mm]	500	直列抵抗 [Ω]	10	0dB= [dB]	85	入力信号	ワーブルトーン
測定内容	周波数特性												

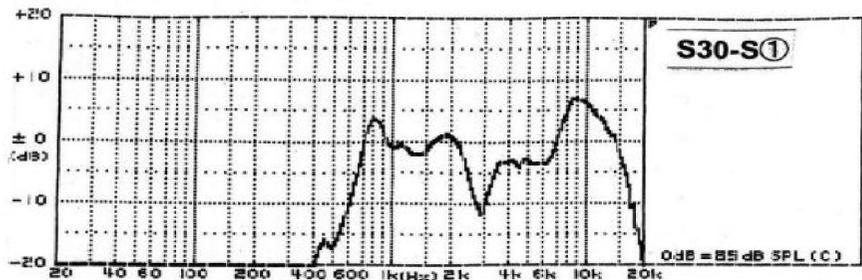

備考	弊社標準振動板使用時 振動板の材質・形状・大きさ等により周波数特性が変化します。										測定者